


Cubu flex life – Modernes Design für jeden Raum

Bessere Produkt- und Verarbeitungseigenschaften als jede folierte MDF-Leiste

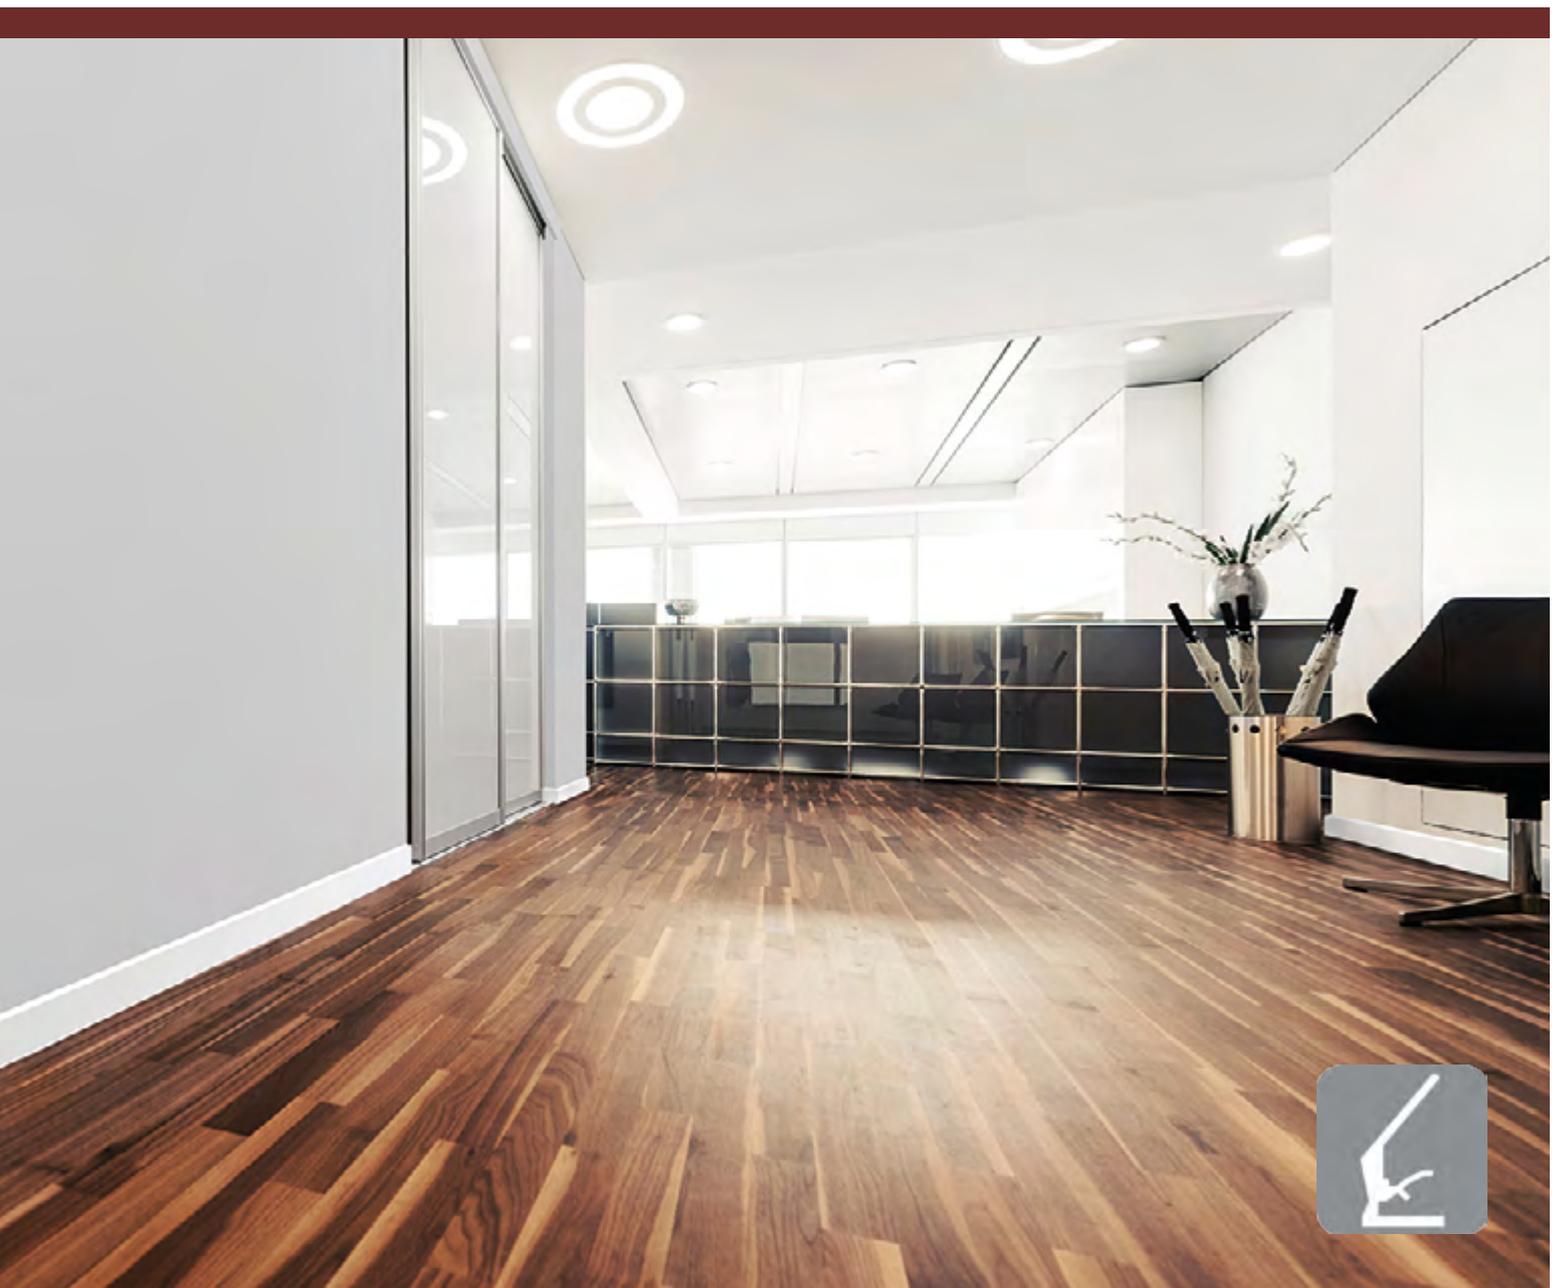

DÖLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY

Schnell zu verarbeiten - robustes Auftreten

Mit ihren optischen und praktischen Eigenschaften ist die neue Kernsockelleiste Cubu flex life im Vergleich zur folierten MDF-Leiste klar im Vorteil. Zum Beweis haben wir die Gegenüberstellung gemacht – das Ergebnis sehen Sie rechts.

Cubu flex life – die Vorteile im Überblick:


- Exakte Ecken ohne zusätzliche Formteile: Bildung der Innen- und Außenecke sowie Profilabschluss mit der Döllken-Kerbstanze ab Typ 1001
- für alle Bodenbelagsarten geeignet, XL-Version insbesondere für Laminat
- Hart im Nehmen: Robuste, chlorfreie Beschichtung
- Einfachste Montage mit den Döllken Systemwerkzeugen

- 4 Höhen
- 2 Stärken
- 3 Farben




Produktinformationen

Cubu flex life

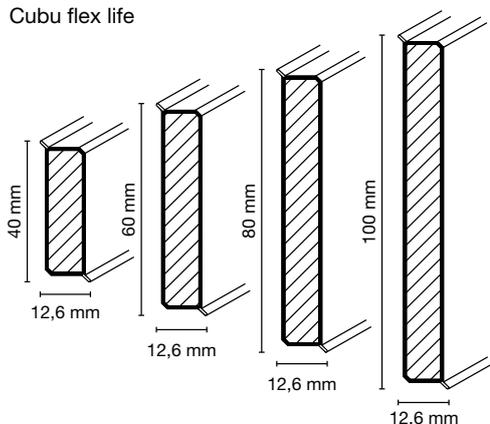

Cubu flex life XL *

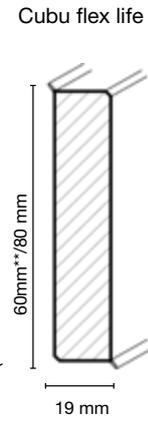

Farben



1013 (5012) weiß
1063 (W199) silber
1012 (1202) lichtgrau

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze



Döllken
Schmelzkleber



Spannebel
XL



Hier finden Sie
mehr Informationen
zum Produkt



Cubu flex life XL

Laminatleiste für extra große Überdeckungen bis 19 mm und mehr Spielraum bei Dehnungsfugen

* für die Cubu flex life XL muss der neue Spannebel XL verwendet werden.

** Cubu flex life XL 60/19 bald verfügbar

Cubu flex life

1. Bodenabschluss



- + elastische Lippe zum Bodenbelag
- + Überdeckung von Schattenfugen

2. Wandabschluss



- + elastische Lippe zur Wand
- + Überdeckung von Schattenfugen

3. Profil



- + vollummanteltes Profil

4. Beschichtung




- + robuste Ummantelung

5. Formlinie




- + exakte Innenecke, fugenlos umlaufende Außenecke
- + kein zusätzliches Formteil

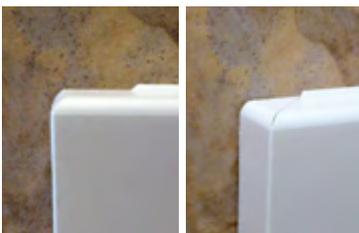

- + Profilabschluss bei der Montage
- + Ausgleich zur Belagsoberfläche
- + umlaufende Formlinie, kein zusätzliches Formteil

6. Feuchtklimabeständigkeit

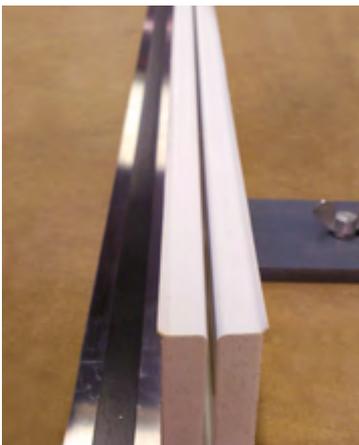

- + Abweichungen
 - in der Dicke: nicht festgestellt
 - in der Länge: + 0,2 mm/m
- + keine erkennbaren Formänderungen

Foliertes MDF-Profil^{***}

1. Bodenabschluss



- runde Profilkante zum Bodenbelag
- kein Ausgleich, Schatten- und Schmutzfuge

2. Wandabschluss



- Profilkante zur Wand
- kein Ausgleich, Schattenfuge

3. Profil



- teilummantelt
- offenes MDF-Profil zur Wandseite

4. Beschichtung



- Rissbildung bei Stoßbeanspruchung

5. Formlinie




- unterbrochene Formlinie
- aufgesetztes Formteil mit Kanten



- Profilabschluss mit Formteil
- Schatten- und Schmutzfuge
- unterbrochene Formlinie, überstehende Kanten

6. Feuchtklimabeständigkeit

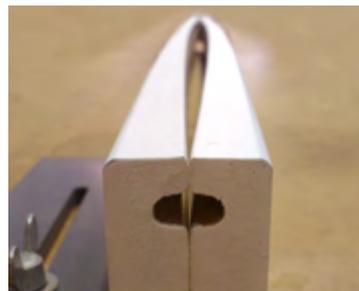

- Abweichungen
 - in der Dicke: + 1,0 mm/m
 - in der Länge: + 0,75 mm/m
- deutliche Formänderung (0,9 mm Abweichung auf 1 Meter)



- die Folie zeigte Risse an einer Kante und löste sich an den Enden

*** Vergleich mit einer foliierten Wettbewerbs MDF-Leiste

